


ATELIER ROLL-UPS UPCYCLÉS

SIGNALÉTIQUE TISSÉE

MATÉRIEL :


- 2 morceaux de bâches de roll-ups PVC (de préférences entoilées)

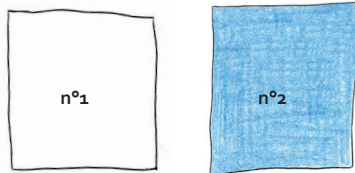


- un crayon de papier ou un stylo bille
- une grande règle/reglet
- des ciseaux
- un cutter
- un tapis de découpe (et des gants anti-coupures)

1. Définir le contenu de l'affichage (en fonction des besoins de la récup') ainsi que le format de la bâche n°1 qui servira de fond (celle dont on utilise le verso non imprimé)


2. Au brouillon, créer un **quadrillage régulier** aux dimensions adaptées au contenu et à sa mise en page sur ce format.



X




X




✓

3. Une fois les dimensions du quadrillage définies, **tracez-le avec la règle** sur la bâche n°1. Soit au crayon à papier si vous tracez directement sur la face qui sera visible (c'est-à-dire le dos non imprimé). Soit au stylo sur la face imprimée, mais **!/\!** il faudra alors penser le texte en mode « miroir ».








Bâche n°1 - Dos blanc
-> Crayon à papier




Bâche n°1 - Face imprimée
-> Stylo

3^{bis}. Pour les grands formats, il est possible de tracer ce quadrillage sur un **gabarit en carton**, puis de percer des trous à chaque intersections afin de reporter les points sur la bâche n°1 et de ne plus avoir qu'à les relier.




Il est possible de dupliquer et de placer le quadrillage comme vous le souhaitez !





4. Une fois le quadrillage fait sur la bâche n°1, griser l'ensemble des cases de texte afin de vérifier que celui-ci tient comme prévu sur le format.

5. **Découpage du fond (bâche n°1) :**

sur un tapis de découpe avec un cutter et des gants, fendre sur la ligne, carreau par carreau en laissant **1 mm de bâche intacte entre chaque entaille.**
(au niveau des points du gabarit)

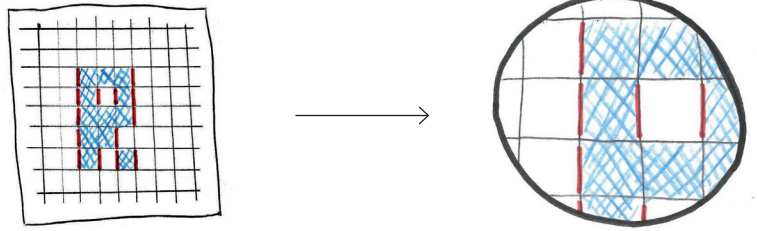


6. **Découpage des bandes :** Une fois les tracés faits sur la bâche n°1, on peut connaître le nombre de bandes qu'il faudra découper dans la **bâche n°2**, et leur largeur.
Découper autant de bandes qu'il y a de lignes de carreaux avec du texte.

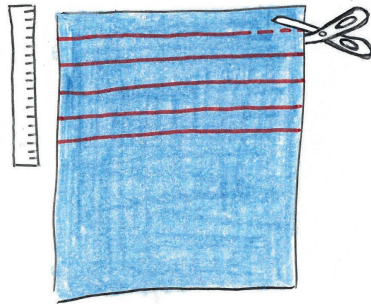

Prévoir 2mm moins large que le quadrillage.

Ex : Si vous avez quadrillé 3x3cm, les bandes feront 2,8cm de large.

7. **Tissage :** Glisser les bandes dans les fentes de la bâche n°1, en commençant par l'arrière.



1 bande = toute une ligne

afin que le tissage puisse se tenir de lui-même sans autre système de fixation.

